

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Niveauregelaars/Régulateurs de niveau

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>RG200</p>	<p>AFRISO-EURO-INDEX RG200-serie niveaudetectoren Série RG200 détecteurs de niveau</p> <p>Voor water en olie. Pour eau en mazout.</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • RG210 • Sonde T937 voor stookolie/pour mazout • Sonde T150 voor water en olie/pour eau et mazout 		
	<ul style="list-style-type: none"> • RG211: RG210 + 1 x T937 		10340
	<ul style="list-style-type: none"> • RG212: RG210 + 2 x T937 		10342
	<ul style="list-style-type: none"> • RG221: RG210 + 1 x T150 		10343
	<ul style="list-style-type: none"> • RG222: RG210 + 2 x T150 		10340
			10341
		10345	
		10346	

Niveauschakelaars/Interrupteurs de niveau

 <p>Maximelder-R</p>	<p>AFRISO-EURO-INDEX MAXIMELDER-R overvulbeveiliging/ sécurité de remplissage</p> <p>Overvulbeveiliging met vlottersonde voor stookolietanks. Prototypokeur: CP-H002-02/1001</p> <p>Sécurité de remplissage avec sonde à flotteur pour citernes. Poinçon de prototype: CP-H002-02/1001</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAXIMELDER-R met relais/avec relais 		10337
	<p>AFRISO EURO-INDEX MINIMELDER minimaal niveau alarm/alarme niveau minimale</p> <p>Beveiliging tegen een te laag niveau met vlottersonde voor stookolietanks. Sécurité contre un niveau en bas.</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINIMELDER • MINIMELDER-R met relais/avec relais • Sirene/Sirène 220 V 		10338
 <p>Minimelder</p>			10339
			13450

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

 <p>LAS 39E</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX LAS 39 lekmonitor/monitor de fuite</p> <p>Voor lekweergave (met vloeistof in tussenruimten) voor dubbelwandige bovengrondse tanks. • Materiaal cilinder: helder plexiglas • Materiaal deksel: RVS • Inhoud cilinder: 1,7 liter • Maximale inhoud bewakingsruimte: 39 liter • Aansluiting: 1" binnendraads</p> <p>Pour affichage des fuites (avec liquide dans la double paroi), pour les citernes de surface à double paroi. • Matériel du cylindre : plexiglas transparent • Matériel du couvercle : inox • Contenu du cylindre : 1,7 litre • Contenu maximal des zones de surveillance : 39 litres • Raccordement : 1" femelle</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAS 39 • LAS 39 E met traliecilinder/avec cylindre de grille 		
			10315
		10316	

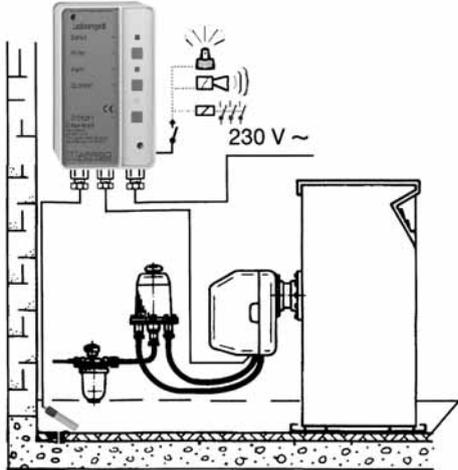
Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>LAS 72</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX LAS 72 lekmonitor/monitor de fuite</p> <p>Voor lekweergave (met vloeistof in tussenruimten) voor dubbelwandige bovengrondse tanks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiaal cilinder: helder plexiglas • Materiaal deksel: RVS • Inhoud cilinder: 2,1 liter • Maximale inhoud bewakingsruimte:72 liter • Aansluiting: 1" binnendraads <p>Pour affichage des fuites (avec liquide dans la double paroi), pour les citernes de surface à double paroi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel du cylindre : plexiglas transparent • Matériel du couvercle : inox • Contenu du cylindre : 2,1 litre • Contenu maximal des zones de surveillance : 72 litres • Raccordement : 1" femelle <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAS 72 • LAS 72 E met traliecilinder/avec cylindre de grilles 	<p>I</p> <p>I</p>	<p>10318</p> <p>10319</p>
 <p>LAS 230</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX LAS 230 lekmonitor/monitor de fuite</p> <p>Voor lekweergave (met vloeistof in tussenruimten) voor dubbelwandige bovengrondse tanks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiaal cilinder: helder plexiglas • Materiaal deksel: messing laag • Maximale inhoud bewakingsruimte:230 liter • Aansluiting: 1" binnendraads <p>Pour affichage des fuites (avec liquide dans la double paroi), pour les citernes de surface à double paroi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel du cylindre : plexiglas transparent • Matériel du couvercle : couche en laiton • Contenu maximal des zones de surveillance : 230 litres • Raccordement : 1" femelle <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAS 230 	<p>I</p>	<p>10320</p>
 <p>LAZ-04</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX LAG-ER lekdetector/détecteur de fuite</p> <p>Voor lekdetectie (met vloeistof in tussenruimten) voor dubbelwandige tanks. Ingebouwd relais voor alarm op afstand. Prototypenummer: 99/H032/26020401</p> <p>Pour détecté de fuite (avec liquide dans a double paroi) pour citerne double paroi. Relais incorporé pour alarme à distance. Poinçon de Prototype: 99/H032/26020401</p> <p>Artikel/article</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAG14-ER met reservoir en sonde/avec réservoir et sonde • LAG14-ER signalisatie-eenheid/unité de signalisation • Reservoir/Réservoir • Sonde • Montageset voor LAG14-ER/Set de montage pour LAG14-ER • Antivriesvloeistof 10 liter jerrycan met 4 liter concentraat • Antigel 10 litre jerricane avec 4 litre concentrât 	<p>5</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>10301</p> <p>103008</p> <p>103003</p> <p>103002</p> <p>103007</p> <p>103005</p>

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>LAZ-04</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX EUROVAC LAZ-04 lektdetectoren/détecteurs de fuite</p> <p>Lekdetectoren (met onderdruk in tussenruimten) voor dubbelwandige tanks. Met ingebouwd relais voor alarm op afstand en behuizing ter bescherming.</p> <p>Détecteurs de fuites (avec dépression dans la double paroi) pour les citernes à double paroi. Avec relais incorporé pour alarme à distance et boîtier pour la protection.</p> <p>EUROVAC LAZ-04/1 Onderdrukgebied alarm is ingesteld op 325 mbar. Voor tanks tot 2,9 meter, waar de aansluiting van de vacuümslang aan de kop van de tank mag eindigen.</p> <p>La plage de dépression de l'alarme est réglée sur 325 mbar. Pour les citernes jusqu'à 2,9 mètres, le raccord du tuyau vacuum peut s'arrêter au haut de la citerne.</p> <p>EUROVAC LAZ-04/3 Onderdrukgebied alarm is ingesteld op 34 mbar. Voor tanks tot 2,9 meter, waar de vacuümslang tot aan de tankbodem moet komen.</p> <p>La plage de dépression de l'alarme est réglée sur 34 mbar. Pour les citernes jusqu'à 2,9 mètres, le tuyau vacuum doit se trouver au fond de la citerne.</p> <p>Artikel/article</p> <ul style="list-style-type: none"> • EUROVAC LAZ-04/1 • EUROVAC LAZ-04/3 • Vloeistofafscheider 4 mm/séparateur de liquide 4 mm • PVC slang rood (rol 100 meter)/ tuyau pvc rouge (rouleau 100 mètre) • PVC slang groen (rol 100 meter)/ tuyau pvc vert (rouleau 100 mètre) • PVC slang transparant (rol 100 meter)/ tuyau pvc transparent (rouleau 100 mètre) 	<p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>10305</p> <p>103055</p> <p>103050</p> <p>103051</p> <p>103052</p> <p>103053</p>
 <p>ÖL-WASSER</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX ÖL-WASSER ÖWWG3 lektdetector/détecteur de fuite</p> <p>Vloeistofdetecteur voor stookolie- water. Prototypeur CP512100-HCC001</p> <p>Detecteur de liquides pour mazout-eau. Poinçon de Prototype CP512100-HCC001</p> <p>Artikel/article</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÖWWG 3 incl. flexibele sonde/incl. sonde flexible • Sonde TI50 water/eau 	<p>I</p> <p>I</p>	<p>10325</p> <p>10343</p>

03

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>WGA 02</p>  <p>Sonde WGA-SD</p>  <p>WGA 03</p>  <p>Sonde WGA-AS</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX WGA-serie monitoren/moniteurs</p> <p>De WGA-serie monitoren voor olie- benzine en vetafscheiders worden geleverd inclusief sondes.</p> <p>Algemene kenmerken monitoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akoestisch en LED alarm • Testfunctie • Resetfunctie • Kabelbreuk- en kortsluitingindicatie • Twee relaisuitgangen • Kast IP65 • Ex geclassificeerd [EEXx ia] II C • ATEX-gekeurd Ex (I) G <p>Le série WGA moniteurs pour séparateur d'huile, mazout et graisse sont livre inclus sondes.</p> <p>Caractéristiques général de moniteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmes acoustique et LED • Fonction test • Fonction reset • Indication de coupure de câble et de court-circuit • Deux sorties relais • Boîtier IP65 • Classifié Ex [EEXx ia] II C • Certifié ATEX Ex (I) G <p>WGA02</p> <p>Set speciaal ontworpen voor olie- en vetafscheiders. Geeft een signaal wanneer het tijd is om de afscheider van olie of vet te ontdoen om zo vervuiling van de afvoer te voorkomen.</p> <p>Incl. Sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conductieve sonde • Geen bewegende delen • Kabellengte 5 meter • Ex geclassificeerd Eex ia II A T4 • ATEX gekeurd Ex II (I) G <p>Set spécialement conçu pour séparateur d'huile et de graisse. Fait retentir un signal lorsqu'il est temps d'enlever le séparateur d'huile ou de graisse afin d'éviter la pollution de la conduite.</p> <p>Incl. sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde conductrice • Aucune partie mouvante • Longueur de câble 5 mètres • Classifiée Ex Eex ia II A T4 • Certifiée ATEX Ex II (I) G <p>WGA03</p> <p>Set special ontworpen voor olie- en vetafscheiders. Geeft een signaal wanneer het tijd is om de afscheider van olie of vet te ontdoen om zo vervuiling van de afvoer te voorkomen. Geeft tevens een signaal wanneer de afvoer is verstopt.</p> <p>Incl. sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conductieve sonde • Geen bewegende delen • Kabellengte 5 meter • Ex geclassificeerd Eex ia II A T4 • ATEX-gekeurd Ex II (I) G <p>Et sonde WGA-AS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitieve sonde • Geen bewegende delen • Kabellengte 5 meter • Ex geclassificeerd Eex ia II A T5 • ATEX-gekeurd Ex II (I) G 		

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>Sonde WGA-SD</p>	<p>Set spécialement conçu pour séparateur d'huile et de graisse. Fait retentir un signal lorsqu'il est temps d'enlever le séparateur d'huile ou de graisse afin d'éviter la pollution de la conduite. Fait également retentir un signal lorsque la conduite est bouchée.</p> <p>Incl. sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde conductrice • Aucune partie mouvante • Longueur de câble 5 mètres • Classifiée Ex Eex ia II A T4 • Certifiée ATEX Ex II (I) G <p>Et sonde WGA-AS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde capacitive • Aucune partie mouvante • Longueur de câble 5 mètres • Classifiée Ex Eex ia II A T5 • Certifiée ATEX Ex II (I) G 		
 <p>WGA 05</p>	<p>WGA04</p> <p>Set special ontworpen voor tanks, olie en zand afscheider. Geeft een signaal wanneer er zand of slib op de bodem van een tank neerslaat.</p> <p>Incl. Sonde WGA-SN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasoon sonde • Materiaal roestvrijstaal PVC, AISI 316 • Kabellengte 5 meter • Behuizing IP68 • Ex geclassificeerd Eex ia II A T4 • ATEX gekeurd Ex II (I) G 		
 <p>Sonde WGA-AS</p>	<p>Set spécialement conçu pour citernes, séparateur d'huile et de sable. Fait retentir un signal lorsque du sable ou de la boue se forme au fond de la citerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incl. Sonde WGA-SN • Sonde ultrason • Matériau Inox PVC, AISI 316 • Longueur de câble 5 mètres • Boîtier IP68 • Classifiée Ex Eex ia II A T4 • Certifiée ATEX Ex II (I) G <p>WGA05</p> <p>Set special ontworpen voor olie- en zandafscheider. Geeft een signaal voor een olielaag op het water en zand of slibindicatie op de bodem.</p> <p>Incl. sonde WGA-SN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasoon sonde • Materiaal roestvrijstaal PVC, AISI 316 • Kabellengte 5 meter • Behuizing IP68 • Ex geclassificeerd Eex ia II A T4 • ATEX-gekeurd Ex II (I) G 		
 <p>Sonde WGA-SN</p>	<p>En Sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conductieve sonde • Geen bewegende delen • Kabellengte 5 meter • Ex geclassificeerd Eex ia II A T4 • ATEX-gekeurd Ex II (I) G <p>Set spécialement conçu pour séparateur d'huile et de sable. Fait retentir un signal sonore lors d'une couche d'huile sur l'eau et d'indication de sable ou de boue au fond.</p>		

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE						VE / UE	CODE
 <p>WGA 06</p>	<p>Incl. Sonde WGA-SN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde ultrason • Matériau Inox PVC, AISI 316 • Longueur de câble 5 mètres • Boîtier IP68 • Classifiée Ex Eex ia II A T4 • Certifiée ATEX Ex II (I) G <p>Et Sonde WGA-SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde conductrice • Aucune partie mouvante • Longueur de câble 5 mètres • Classifiée Ex Eex ia II A T4 • Certifiée ATEX Ex II (I) G <p>WGA06 Set special ontworpen voor indicatie van een olielaag op een wateroppervlak in bijvoorbeeld wateropslagplaatsen, pompschachten, inspectieschachten.</p> <p>Incl. WGA-ÖW vlottersonde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhoudsonde • Materiaal PVC, AISI 316 • Behuizing IP68 • Ex geclassificeerd Ex ia IIA T5 • ATEX-gekeurd Ex II I G <p>Set spécialement conçu pour l'indication d'une couche d'huile à la surface de l'eau dans, par exemple, des stockages d'eau, des puits, des chambres de visite.</p> <p>Incl. WGA-ÖW sonde flotteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde de mesure de contenu • Matériau PVC, AISI 316 • Boîtier IP68 • Classifié Ex Eex ia IIA T5 • Certifié ATEX Ex II I G 							
 <p>WGA-ÖW vlottersonde/sode flotteur</p>	<p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • WGA02 (Incl. WGA-SD) • WGA03 (Incl. WGA-SD en/et WGA-AS) • WGA04 (Incl. WGA-SN) • WGA05 (Incl. WGA-SN en/et WGA-SD) • WGA06 (Incl. WGA-ÖW) 						I I I I I	10390 10391 10392 10393 10394
	LABKO	SET-1000 control unit Plus SET/DM3 probe	SET-2000 cu Plus SET/OS2 probe SET/DM3 probe	SET-1000 Cu Plus SET/S probe	SET-2000 Cu Plus SET/S probe SET/DM3 probe	SET-1000 Cu Plus SET/OSK2		
	AFRISO	WGA 02 plus WGA-SD	WGA03 Plus WGA-SD WGA-AS	WGA 04 Plus WGA-SN	WGA 05 Plus WGA-SN WGA-SD	WGA 06 Plus WGA-ÖW		
	EURO-INDEX	10390	10391	10392	10393	10394		
 <p>EMA alarm</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX EMA ALARM BSO</p> <p>Voor de stookolieleverancier. Pour fournisseur de mazout.</p> <p>Artikel/article</p> <ul style="list-style-type: none"> • EMA ALARM BSO incl. Lader/avec chargeur 						I	10415

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

(Lek)detectoren en -monitoren/Détecteurs et moniteurs (de fuite)

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>ASR 12 messing/laiton</p>	<p>EURO-INDEX ASR fluitsignaal/Sifflits d'alarme ASR d'EURO-INDEX</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> ASR 12: R 5/4" – 6/4" zamac verchromd/chrome Prototypeur/poinçon de prototype: CP-HR02-1004 ASR 20: R 2" messing/laiton Prototypeur/poinçon de prototype: CP-HR02-1007 Tankvulalarm G 2/2" zamac verzinkt Alarme pour remplissage citerne G 2/2" zamac galvanisé 	<p>50</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>10135</p> <p>10136</p> <p>10137</p>
 <p>OM5</p> <p>Olieopvangbak Bac de réception mazout</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX OM5 olielekmonitor/moniteur de fuites mazout/ moniteur de controle de fuites de mazout OM5 d'Afriso EURO-INDEX</p> <p>Lekmonitor met ingebouwd alarmlicht, in te schakelen zoemer en uitgangsrelais. Werkt in combinatie met 1 tot 5 optionele opto-elektronische sonden. Geschikt voor wandmontage in droge ruimten. Met inbouwraamwerk is montage in een controlepaneel ook mogelijk.</p> <p>Moniteur de contrôle de fuites avec alarme incorporée, bipeur à activer et relais de sortie. Fonctionne en combinaison avec 1 à 5 sondes optoélectroniques (en option). Conçu pour le montage mural dans des espaces secs. Grâce à la fenêtre incorporée, le montage est également possible sur un panneau de contrôle.</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> OM5 Opto-elektronische sonde/Sonde optoélectronique Olieopvangbak/Bac de réception mazout 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>10326</p> <p>103260</p> <p>10078</p>
Stookoliefilters/Filtres de mazout			
 <p>500 LM</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX enkele filter met kraan/filtre simple avec robinet</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> 500 LM x FR 3/8" 	<p>1</p>	<p>10104</p>
 <p>MY300</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX enkele filter zonder kraan/filtre simple sans robinet</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> 1500 LF x FR 1" MY300 1500 LF x FR 1" MY100 	<p>1</p> <p>1</p>	<p>10107</p> <p>10108</p>
 <p>1500 LF</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX voorverwarmingsfilter/filtre préchauffage</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> 500 LF x FR 1/2" – 230 V – 100 W 1500 LF x FR 1" – 230 V – 100 W 1500 LF x FR 1/2" – 230 V – 100 W 1500 LF x FR 1/2" – 230 V – 100 W 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>10117</p> <p>10116A</p> <p>10116B</p> <p>10116C</p>

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Stookoliefilters/Filtres de mazout

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>200 LM</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX dubbele filter/filtre double</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 LM x FR 3/8" • 500 LF x FR 3/8" • 500 LM x FR 3/8" • 500 LF x FR 1/2" 	<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p>10110</p> <p>10112</p> <p>10113</p> <p>10116</p>
 <p>500 LF</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX filter met terugaanzuiging/filtre recyclage</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 LF x FR 3/8" • 500 LM x FR 3/8" 	<p> </p> <p> </p>	<p>10114A</p> <p>10115A</p>
 <p>Filter/Filtre 200-300 L</p>  <p>Filter/Filtre 500 L</p>  <p>Filter/Filtre 1500 L</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX filteraccessoires/accessoires filtre</p> <p>Filter/Filtre 200-300L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filterelement/Elément filtre • Beker/Godet • O-ring/Joint torique <p>Filter/Filtre 500 L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nikkelzeefelement/Elément filtrant nickèle • SIKU 50 m filterelement/Elément filtrant SIKU 50 m • Plastic beker/Godet plastique • Messing beker/Godet laiton • O-ring/Joint torique • Repairset 500L (filterelement + O-ring/élément filtrant + joint torique) • Aansluitset dubbele filter/set raccords filtre double • SIKU filterelement/Elément filtrant SIKU 600L • Beker/Godet 600L <p>Filter/filtre 1500L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filterelement/Elément filtre MY300 • Filterelement/Elément filtrant MY100 • O-ring/Joint torique <p>Overig toebehoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olieopvangbank/Bac de réception mazout • OM5 • Opto-elektronische sonde/Sonde optoélectronique 	<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>25</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p>101061</p> <p>101062</p> <p>101063</p> <p>101121</p> <p>101126</p> <p>101124</p> <p>1011240</p> <p>101125</p> <p>101126</p> <p>101127</p> <p>101131</p> <p>101134</p> <p>101071</p> <p>101072</p> <p>101073</p> <p>1007</p> <p>10326</p> <p>103260</p>

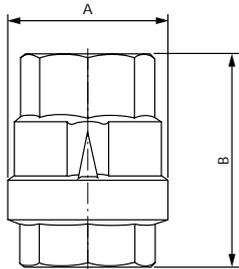
Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Aansluitingen, koppelingen en kleppen/Raccords, accouplements et vannes

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>Duplex</p>	<p>EURO-INDEX DUPLEX</p> <p>Materiaal: gietijzer Matériaux: fonte</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • R2" x 10 mm x 10 mm • R2" x 12 mm x 12 mm 	<p> </p> <p> </p>	<p>1010410</p> <p>1010412</p>
 <p>Triplex</p>	<p>EURO-INDEX TRIPLEX</p> <p>Materiaal: gietijzer Matériaux: fonte</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • R2" x 10 mm x 10 mm x 6 mm • R2" x 12 mm x 12 mm x 6 mm 	<p> </p> <p> </p>	<p>1010420</p> <p>1010422</p>
 <p>Euroflex</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX EUROFLEX combinatiearmatuur/armature de commination</p> <p>Aansluiting: 6/4" Raccord : 6/4"</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • EUROFLEX 2 zonder meetleiding/sans tuyau de mesure • EUROFLEX 3 met meetleiding voor peilmeter avec tuyau de mesure pour jauge • 2,10 meter/mètre • 3,15 meter/mètre • EUROFLEX 3 (2,10 m) + GWG12K overvulbeveiligingssonde sonde de remplissage • EUROFLEX 3 12 (3,15 m) + GWK 12K overvulbeveiligingssonde sonde de remplissage • Vlotterset/set flotteur • Aansluitset/set raccord 	<p> </p>	<p>10101</p> <p>10102</p> <p>101011</p> <p>101021</p> <p>101026</p> <p>101027</p> <p>101013</p> <p>101011</p>
 <p>Miniflex</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX MINIFLEX combinatiearmatuur/armature de commination</p> <p>Aansluiting: R1" Materiaal aansluiting: messing</p> <p>Raccord : R1" Matériaux de raccord: laiton</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINIFLEX 3 met meetleiding voor peilmeter/avec tuyau de mesure pour jauge • Aansluitset/set raccord 	<p> </p> <p> </p>	<p>101025</p> <p>101011</p>

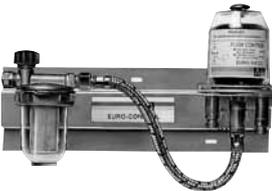
Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Aansluitingen, koppelingen en kleppen/Raccords, accouplements et vannes

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>PA102</p>	<p>EURO-INDEX leiding voor mazout PA102 Tuyau alimentation pour mazout PA102</p> <p>In polyamide tot 70 KW Lengte: 100 meter</p> <p>En polyamide jusqu'à 70 KW Longueur: 100 mètre</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 mm x 10 mm • 10 mm x 12 mm 	<p>1</p> <p>1</p>	<p>10055</p> <p>10058</p>
 <p>rechte koppeling</p>	<p>EURO-INDEX rechte koppeling voor mazoutleiding Raccord droit pour tuyau alimentation mazout</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 mm x 10 mm • 10 mm x 12 mm 	<p>25</p> <p>25</p>	<p>10056</p> <p>100580</p>
 <p>Inzetstuk/bague de renforcement</p>	<p>EURO-INDEX inzetstuk voor mazoutleiding Bague de renforcement pour Tuyau alimentation mazout</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 mm • 12 mm 	<p>100</p> <p>100</p>	<p>10057</p> <p>100581</p>
 <p>Voetklep/clapet de pied</p>	<p>EURO-INDEX voetklep met veer/clapet de pied avec ressort</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • R^{3/8}" • R^{1/2}" 	<p>50</p> <p>25</p>	<p>10070</p> <p>10071</p>
 <p>Terugslagklep/clapet anti retour</p>	<p>EURO-INDEX terugslagklep/clapet anti retour</p> <p>Montage horizontaal of verticaal Montage horizontal ou vertical</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viton uitvoering/Exécution viton R^{3/8}" • Viton uitvoering/Exécution viton R^{1/2}" • Standaard uitvoering/Exécution standard R^{1/2}" 	<p>10</p> <p>6</p> <p>10</p>	<p>226011</p> <p>226012</p> <p>22601</p>

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Aansluitingen, koppelingen en kleppen/Raccords, accouplements et vannes

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>elektromagneetventiel vannes électromagnétiques</p>	<p>EURO-INDEX elektromagneetventiel voor mazout/vannes électromagnétiques pour mazout</p> <p>Voeding: 230 V Temperatuur: -5 ... + 60 °C Maximale druk: 4 bar</p> <p>Alimentation: 230 V Température : -5 ... + 60 °C Pression maximal: 4 bars</p> <p>Artikel/Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • R³/₈" • R¹/₂" 	<p>I I</p>	<p>3360maz 13361maz</p>
Automatische stookolieontluchters/Purgeur automatique pour mazout			
 <p>FLOWCONTROL</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX FLOWCONTROL ontluchters zonder filter/purgeurs sans filtre</p> <p>Geleverd inclusief twee nippels en flexibele slang van 30 cm in PVC bakje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type 3/K: voor ondergrondse tanks • Type 3/M: voor bovengrondse tanks <p>Livre avec 2 mamelons et tuyau flexible de 30 cm en bac PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type 3/K : pour citernes enterrées • Type 3/M : pour citernes en charge <p>Artikel/Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLOW CONTROL 3/K • FLOW CONTROL 3/M 	<p>I I</p>	<p>10119 10118</p>
 <p>FLOWCONTROL</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX FLOCO-TOP ontluchters met filter purgeurs avec filtre</p> <p>Automatische ontluchter met aangebouwde filter en afsluitkraan voor mazoutleidingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type K: kunststof • Type M: metaal <p>Dégazeur automatique avec filtre et robinet d'arrêt incorpores pour conduits de mazout.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type K: matière synthétique • Type M: métal <p>Artikel/Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • FLOCO-TOP-K • FLOCO-TOP-M • Oliefiltersleutel/clé pour filtre mazout 	<p>I I I</p>	<p>10128 10129 101120</p>
 <p>EUROCONTROL</p>	<p>AFRISO EURO-INDEX EUROCONTROL ontluchter gemonteerd purgeur monté</p> <p>De EUROCONTROL bestaat uit de FLOWCONTROL (3K of 3M) en de enkele filter van 500 L met kraan en is gemonteerd op een aluminium plaat.</p> <p>L'EUROCONTROL consiste au FLOWCONTROL (3K ou 3M) et le filtre simple de 500 L avec robinet et est monté sur une plaquette aluminium.</p> <p>Artikel/Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • EUROCONTROL 3K • EUROCONTROL 3K 	<p>I I</p>	<p>10121 10123</p>

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Stookolietellers/Compteurs pour mazout

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>HZ5</p>	<p>AFRISO EURO-INDEXT HZ5 teller voor mazout/ compteur pour mazout</p> <p>Artikel/Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • HZ5 • Montage 4 mm • Montage 6 mm 	<p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>10650</p> <p>106511</p> <p>10123</p>

03

Sondes voor overvulbeveiliging/Sondes de sécurité

 <p>GWG12K/15</p>	<p>AFRISO EURO-INDEXT GWG12K sondes voor overvulbeveiliging/ sondes de sécurité de remplissage</p> <p>Prototypeur: CP-HR02-1010</p> <ul style="list-style-type: none"> • GWG12K/1/5 met 5 meter aansluitkabel en stekker muurmontage avec 5 mètre câble et prise murale • GWG12-K met 1,2 meter aansluitkabel en stekker met beugel avec 1,2 mètre câble et prise avec étrier • GWG12-K met 1,2 meter aansluitkabel en stekker muurmontage avec 1,2 mètre câble et prise murale 	<p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>104021</p> <p>104010</p> <p>104020</p>
 <p>GWG23</p>	<p>AFRISO EURO-INDEXT GWG23 sondes voor overvulbeveiliging/ sondes de sécurité de remplissage</p> <p>Prototypeur: CP-HR02-1012</p> <p>Artikel/Article</p> <ul style="list-style-type: none"> • GWG23-Ro 125 mm • GWG23-Ro 250 mm • GWG23-Ro 400 mm • GWG23-Ro 700 mm • GWG23-Ro 1000 mm • GWG23-Ro 1500 mm 	<p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>104022</p> <p>10404</p> <p>10405</p> <p>10408</p> <p>10409</p> <p>10410</p>
 <p>GPR 4</p>  <p>2" x 2"</p>	<p>AFRISO EURO-INDEXT accessoires/accessoires</p> <p>Testapparaten/appareil de test</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPR 4 • ME 5 met koffer en lader/ avec coffret et chargeur <p>Vulkoppen/bouchon de remplissage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messing, 2" x 2" met groen deksel Laiton, 2" x 2" avec couvercle vert • Messing, 3" x 3" Laiton, 3" x 3" • Zamac, 2" x 2" met groen deksel Zamac, 2" x 2" avec couvercle vert 	<p>I</p> <p>I</p> <p>60</p> <p>I</p> <p>60</p>	<p>10430</p> <p>10420</p> <p>10130</p> <p>10138</p> <p>1013000</p>

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Sondes voor overvulbeveiliging/Sondes de sécurité

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>2" x 2"</p>  <p>2" x 2"</p>	Deksel voor messing vulkoppert 2" x 2"/couvercle pour bouchons de remplissage laiton 2" x 2" <ul style="list-style-type: none"> • Groen/vert • Oranje/orange • Rood/rouge 	 	
	Ontluchtingskappen/bouchon d'évent <ul style="list-style-type: none"> • PVC R 1" - 5/4" • PVC R 3/4" • PVC R 2" • Metaal/Métal R 1" • Metaal/Métal R 5/4" • Metaal/Métal R 3/4" • Metaal/Métal R 2" 	 	
	Montageset/set de montage <ul style="list-style-type: none"> • Combibol: <ul style="list-style-type: none"> 1 x EUROFLEX 3 1 x dubbele filter/filtre double 1 x messing vulkop 2" x 2"/bouchon de remplissage laiton 2" x 2"/ 1 x metalen ontluchtingskap R 3/4"/bouchon d'évent metal R 3/4" 1 x PVC reduceerstuk 3/4" - 2" /reduction PVC 3/4" - 2" 1 x magazijnbak/bac de rangement 	 	
	Overig/restant <ul style="list-style-type: none"> • Kabelverlengstuk/prolongateur câble • Spanring/bride • Reduceerstuk/réduction R 1" x 3/4" • Reduceerstuk/réduction R 3/4" x 2" 	 	

PH-meters/PH mètres

 <p>pH-meter</p>	HANNA HI98108 pH-meter/pH ep mètre		
	Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> • HI98108 met blister en 2 x kalibratievloeistof (pH4 en pH7) avec blister et 2 x liquide de calibrage (pH4 et pH7) • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage pH 4,0 L 20 ml • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage pH 4,0 L 20 ml • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage pH 7,0 L 20 ml • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage pH 7,0 L 20 ml 	 	

Conductiviteitsmeters/Conductivimètres

 <p>HANNA HI98303</p>	HANNA HI98303 conductiviteitsmeter/conductivimètre		
	Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> • HI98303 In microsiemens met kalibratievloeistof 20 ml En microsiemens avec liquide de calibrage 20 ml • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage 20 ml • Kalibratievloeistof/liquide de calibrage 20 ml 	 	

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Referentie-elektrodes/Electrode de référence

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>Referentie-elektrode/électrode de référence</p>	EURO-INDEX referentie-elektrode compleet/électrode de référence complet Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> Referentie-elektrode compleet/électrode de référence complet Pot voor draagbare referentie-elektrode Pot pour électrode de référence portable Kopersulfaat voor sulfaatelektrode Sulfate de cuivre pour électrode de sulfate 	I I I	18250 18251 18252

03

Waterzoekers/Détecteurs d'eau

 <p>Waterzoekpasta/pate détection</p>	EURO-INDEX waterzoekpasta/pate détection eau Waterzoekpasta wordt gebruikt om water op te sporen in niet-watermengbare producten, zoals o.a. brandstoffen. Door de pasta op een stok of meetlat te doen en deze in de vloeistof te plaatsen, kan door het kleurverschil van de pasta, na worden gegaan of er water in de vloeistof aanwezig is en eventueel hoeveel. La pâte de détection d'eau est utilisée pour détecter l'eau dans des produits ne pouvant pas être mélangés à l'eau, tels que les combustibles. En déposant de la pâte sur un bâton ou une latte de mesure, et en la plongeant dans le liquide, vous pouvez vérifier, en vous basant sur la différence de couleur de la pâte, si de l'eau est présente dans le combustible, et éventuellement la quantité. Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> Waterzoekpasta/pate détection eau 	I	10065
 <p>KWT5</p>	AFRISO EURO-INDEX KWT5 elektronische condenswaterzoeker/détecteur électronique eau de condensation Voor oliereservoirs. Werkt op batterijen. Pour réservoirs de mazout Alimentation par pile Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> KWT5 	I	10324

Drukcontrolesets/Sets de contrôle pression

 <p>FUEL SET II</p>	AFRISO EURO-INDEX FUEL SET II GLY drukcontroleset/set de contrôle pression Drukcontroleset voor stookoliebranders. Set de contrôle pression pour bruleurs mazout. Artikel/Article <ul style="list-style-type: none"> FUEL SET II GLY geleverd in koffer/livré en coffret Vervangingsonderdelen/ pièces de remplacement <ul style="list-style-type: none"> Aftapkraan/Robinet R¹/₈" Flexibele leiding/Tuyau flexible M x F R¹/₈" 20 cm Manometer/Manomètre Ø 50 Gly R¹/₈" rad. 0...+25 bar Vacuümmeter/Vacumètre Ø 50 Gly R¹/₈" rad. -1...0 bar 	I I I I	17157 17148 171471 32036 32037
--	---	------------------	--

Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Drukcontrolesets/Set de contrôle pression

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
	<p>AFRISO EURO-INDEX GASSET/SET GAZ SET drukcontroleset/ set de contrôle pression</p>		
	<p>Drukcontroleset voor gasbranders. Set de contrôle pression pour bruleurs gaz.</p>		
	<p>Artikel/Article • GASSET geleverd in koffer/livre en coffret</p>		17160
HANNA HI988303	<p>Vervangingsonderdelen/pièces de remplacement • Manometer/Manomètre KPI100 rad. 0...+60 mbar • Aansluitstuk R 1/2" voor leiding/raccord R 1/2" pour tuyau • Vitrylslang 20 cm/Tuyau vitryl 20 cm</p>		31306
			38099
			171641
	<p>DPK60-serie instrumenten voor dichtheidcontrole/ appareil pour contrôle d'étancheité</p>		
	<p>DPK60: voor gasleidingen DPK60-2: voor gasleidingen, voorzien van digitale manometer 1000 mbar DPL61: voor stookolieleidingen</p>		
	<p>DPK60: pour des conduits de gaz DPK60-2: pour des conduits de gaz, avec manomètre digital 1000 mbar DPL61: pour des conduites de mazout</p>		
manometer voor/manomètre pour DPK60	<p>Artikel/Article • DPK60 • DPK60-2 • DPK61 • Koffer/coffret DPK60 • Manometer voor/Manomètre pour DPK60 • Manometer voor/Manomètre pour DPK61 • Slangaansluiting/Embout annèle DPK60 • Bescherming KPI100 RR blauw gummi/protection RAD KPI100 caoutchouc bleu • Gummiverbinding/raccord caoutchouc R 1/2" R 3/4" R 1" R 5/4" • Schroef/vis a plateau DPK60 R 1/2" R 3/4" R 1" R 5/4" • Pompslang 2,5 meter/tuyau pompe 2,5 mètre • Compleet ventiel vr./Soupape complet pr. DPK60 • DPK pomp/pompe</p>		10360
			10362
			10361
			103600
			103601
			103612
			103602
			103611
			1036030
			103603
			103604
			103605
			1036060
			103606
			103607
			103608
			103614
			103609
			103611

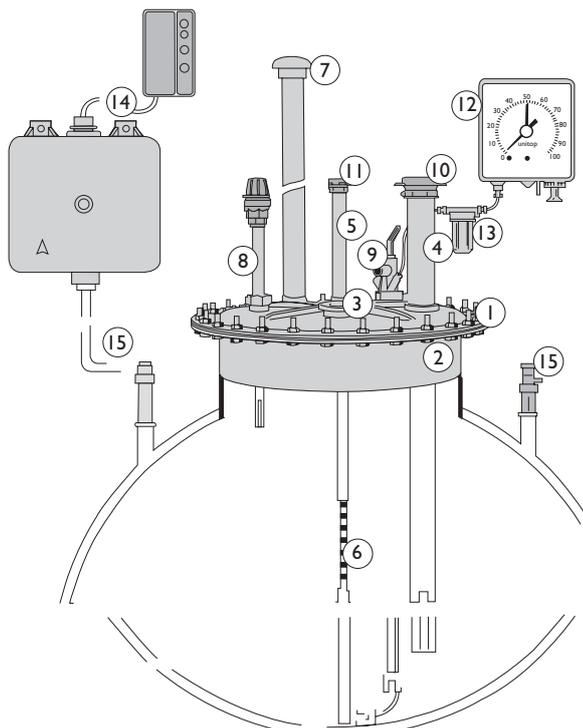
Tank- en branderinstrumenten/Citerne et bruleur

Tankuitrusting/Set d'outillage pour citerne

	ARTIKEL / ARTICLE	VE / UE	CODE
 <p>Vlarem II testkoffer/ coffre de test</p>  <p>HT21</p>	<p>VLAREM II testkoffer/coffre de test</p> <p>Bestaat uit/Consiste à</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conductiviteitsmeter type Dist 3 Conductivimètre type Dist 3 • Kalibratievloeistof 1413 Liquide de calibrage 1413 • pH-meter type pH EP+ pH mètre type pH EP+ • Bufferoplossing voor pH-meter 4 pH 20ml Solution pour pH4 20 ml • Bufferoplossing voor pH-meter 7 pH Solution pour pH7 20 ml • KPI100 manometer (om dichtheid tank te meten) -500 mbar, +500 mbar Manomètre KP200 (pour mesure étanchéité citerne) -500 mbar, +500 mbar • Beschermholster voor KPI100 Protection caoutchouc KPI100 • GPR-4 testapparaat voor GWG-sondes Testeur GPR4 pour sondes GWG • Batterijblok voor GPR4 Batterie pour GPR4 • Elektro Lijn HT21 multimeter Multimètre Elektro Ligne HT21 • Referentie-elektrode Cu/CuSO₄ voor tank en grondmeting Electrode de référence Cu/CuSO₄ pour citerne et sol • Beschermingspot voor referentie-elektrode Pot pour électrode de référence • Kopersulfaat voor referentie-elektrode per zak van 100 grams Sulfate de cuivre pour électrode par 100 grammes • EURO-INDEX waterzoekpasta Pate EURO-INDEX pour Detection d'eau • Koffer voor bovenstaande instrumenten Coffret pour instruments ci-dessus 	I	10363

03

EUROinfo



1. Deksel/couvercle de citerne
2. Dichting/joint
3. Blindstop/bouchon
4. Vulbuis/tube de remplissage
5. Peilbuis/indicateur de niveau
6. Peilstok/latte de jauge
7. Ontluchtungskap/bouchon d'évent
8. Sonde voor overvulbeveiliging/sonde de sécurité de remplissage
9. Euroflex
10. Vulkop/bouchon de remplissage
11. Peildop/bouchon de jaugeage
12. Pneumatische peilmeter/jauge pneumatique
13. Condensatiepotje/pot de condensation
14. Digitale inhoudsmeter/Jauge digital
15. Montageset voor LAG/set de montage pour LAG

